








Ideaal voor plekken met beperkte ruimte dankzij geringe dikte van 30mm

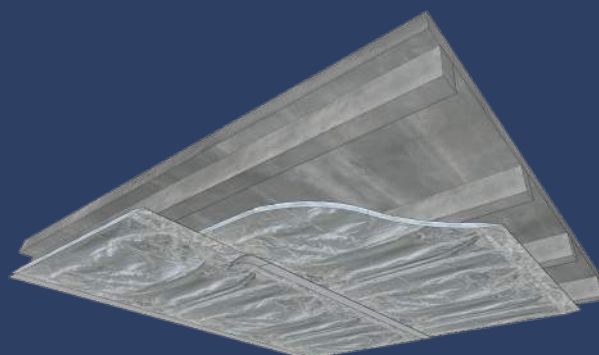

ATI Multi19

Dampdicht, voor dak, gevel en vloer

ATI Multi19 is een 19-laagse isolatie folie met dampdichte eigenschap. Door gebruik te maken van 2 luchtpouwen behaalt de folie een hoog isolerende waarde. ATI Multi 119 valt qua dikte en thermische waarde tussen ATI 150+ en ATI Pro Bardage. Zo is er voor elke situatie waarin weinig ruimte is een oplossing te vinden.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|  | Type | Dampdicht |
|  | Dikte in mm | 30 |
|  | Gewicht per rol | 7,5 kg |
|  | Afmetingen per rol | 10 x 1,5 m |
|  | Rd waarde | 1,92 |
|  | Max. Rc waarde | 3,27 |

Bijpassende producten

ATI PE tape

100 mm x 25 meter

Verbruik 1 rol tape per ca. 60m² isolatie.


Olfa tapijtmes

Met dit mes snijdt je eenvoudig banen van ATI Multi 19.

Geschikt voor rieten daken!



Toepassingsmogelijkheden




Binnenzijde (hellend) dak

Een schuin (of hellend) dak kan ook heel goed aan de binnenzijden worden geïsoleerd wat veel warmteverlies voorkomt en heel wat energie bespaart. Doordat ATI Multi19 flexibel en licht is, is het eenvoudig toe te passen, ook op plaatsen waar weinig ruimte is. Een luchtspouw van 20mm aan beide zijden van de isolatiefolie zorgt voor een optimale isolatie.



Rieten daken

Bij het isoleren van een rieten dak is het belangrijk het riet te beschermen tegen vocht vanuit de woning. Door de dampdichte eigenschap van deze isolatiefolie komt er geen vocht vanaf de onderkant in het rietpakket zodat de kwaliteit behouden blijft. Daarnaast ontstaat hierdoor een luchtdichte afwerking wat de isolatiewaarde verhoogt.



Binnenzijde gevel of wand

Deze dampdichte isolatiefolie is zeer geschikt voor het isoleren van de binnenzijde van de gevel of als (geluids)isolatie van tussenwanden.



Vloer

Isoleer de onderzijde van de vloer met ATI Multi19 en ervaar meteen het comfort dat dit oplevert. De isolatiefolie is licht en flexibel en daardoor makkelijk te transporteren en te verwerken op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Advies nodig?



Makkelijk te plaatsen

Ga voor een uitgebreide handleiding van de verwerking van ATI Multi19 naar [pijlers.com/downloads](https://www.pijlers.com/downloads) of scan de QR code.

Vraag ons gerust naar de verwerkingsinstructies en producttoepassingen voor jouw type project.

☎ +31 (0)345 - 74 54 87

✉ info@pijlers.com

🌐 [pijlers.com](https://www.pijlers.com)